

Passwortschutz für Optionen (SETTINGS)

Überblick

Um den Passwortschutz für bestimmte Optionen in COBI.wms zu aktivieren, muss der jeweilige COBI.wms Datenbankmandant um die Tabelle SETTINGS erweitert werden.

Die Tabelle SETTINGS enthält die Spalten:


- ID – Schlüssel der Einstellung (z.B. PASSWORD)
- VALUE – Wert der Einstellung (hier: das gewünschte Passwort)

Wird in VALUE ein Passwort gepflegt, verlangt COBI.wms beim Ändern geschützter Optionen eine Passwortabfrage.

Beispiel (Screenshot)

Im Screenshot ist eine HANA-Abfrage auf die Tabelle "COBIWMS"."SETTINGS" zu sehen. In der Ergebnismenge existiert ein Eintrag mit:

- ID = PASSWORD
- VALUE = abcd

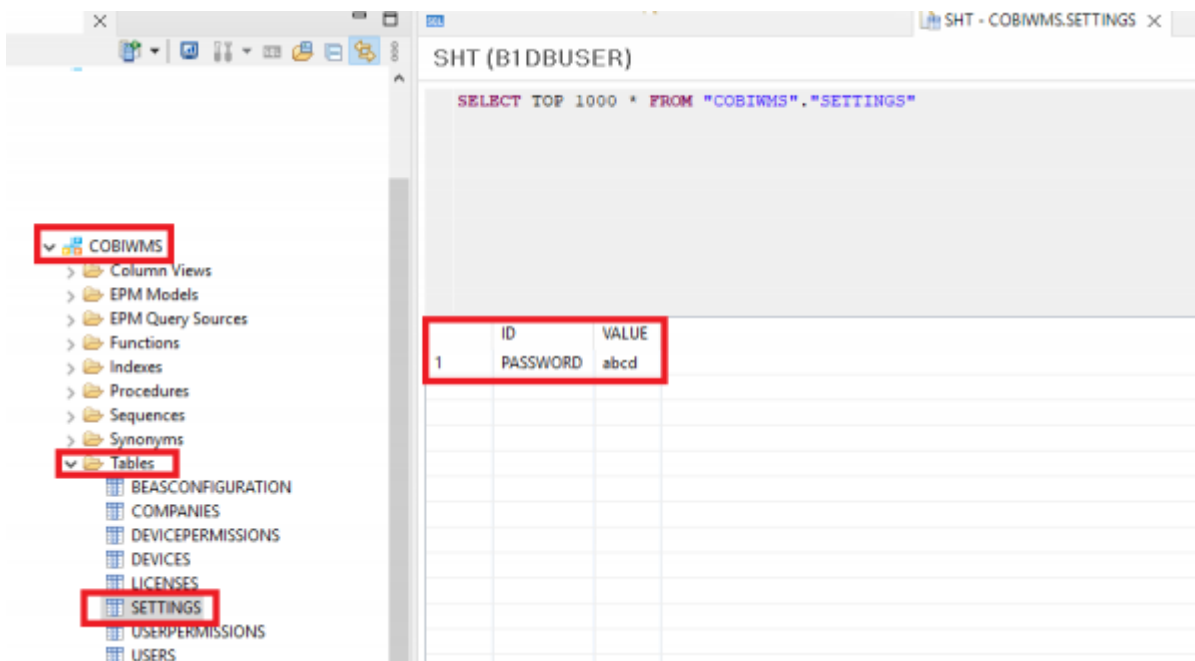

Umsetzung

SAP HANA

'Tabelle anlegen (falls nicht vorhanden):'

```
CREATE COLUMN TABLE "SETTINGS"  
(  
  "ID"      NVARCHAR(50) NOT NULL,  
  "VALUE"  NVARCHAR(255),  
  PRIMARY KEY ("ID")  
);
```

'Passwort setzen / updaten:'

```
-- Einmalig einfügen  
INSERT INTO "SETTINGS" ("ID", "VALUE")  
VALUES ('PASSWORD', 'IhrPasswortHier');  
  
-- Falls bereits vorhanden: updaten  
UPDATE "SETTINGS"  
SET "VALUE" = 'IhrPasswortHier'  
WHERE "ID" = 'PASSWORD';
```

Microsoft SQL Server (MSSQL)

'Tabelle anlegen (falls nicht vorhanden):'

```
CREATE TABLE [dbo].[SETTINGS]  
(  
  [ID]      NVARCHAR(50) NOT NULL PRIMARY KEY,  
  [VALUE]  NVARCHAR(255) NULL  
);
```

'Passwort setzen (UPSERT):'

```
IF EXISTS (SELECT 1 FROM [dbo].[SETTINGS] WHERE [ID] = N'PASSWORD')  
BEGIN  
  UPDATE [dbo].[SETTINGS]  
  SET [VALUE] = N'YourPasswordHere'  
  WHERE [ID] = N'PASSWORD';  
END  
ELSE  
BEGIN  
  INSERT INTO [dbo].[SETTINGS] ([ID], [VALUE])  
  VALUES (N'PASSWORD', N'YourPasswordHere');  
END
```

Hinweis

Die Änderungen müssen im jeweiligen COBI.wms Mandanten durchgeführt werden, in dem der Passwortschutz genutzt werden soll.

From:
<https://docs.cobisoft.de/wiki/> - **COBISOFT Documentation**

Permanent link:
https://docs.cobisoft.de/wiki/de/cobi.wms/passwortschutz_fuer_optionen?rev=1778570226

Last update: **2026/05/12 09:17**

